



ISO 9001



Bedøvelsesudstyr

Elektrisk stød anlæg

STZ - 6



Elektrisk stød anlæg



- Output 0,02 - 2,5 A
- Spænding < 400 V
- Frekvens 50 - 700 Hz
- Elektrisk ladning 1-30 C

- Tætsluttende og modstandsdygtig plastik kabinet
- "Safe animal" genkendelses system
- Forskellige programmer til de forskellige dyrearter
- Stødpåre parametre gemmes på memory-card
- Lys og lyd signal
- Digital display med stødpåre parametre




Puls generator

KST-1



Puls generatoren fungerer ved at stimulere muskelsammentrækningerne efter bedøvelse med stød anlæg. Impulserne fra puls generatoren hjælper til ved udblødningsprocessen og er med til at give bedre kødkvalitet



Slagter udstyr

Mekanisk bedøvelse er beregnet til bedøvelse af dyr egnet til slagtning i landbruget og produktion.

JP5

Enhed UDEN penetrationsstift

JP4

Enhed MED penetrationsstift



TEM

Ammunitions type:
TEM 9 x 27
Til dyr med en vægt over 550 kg

JAT

Ammunitions type:
JAT 9 x 20
Til dyr med en vægt under 550 kg



Tester AZ - 1

Designet til at kontrollere de fantastiske parametre fra STZ-enheder (Testen består i at simulere de fantastiske parametre).



Hamburgerryg udstyr

Ham clipper



Klipsemaskine til at lukke nettet omkring hamburgerryg

Ham stuffer



Maskine til at fulde hamburgerryg i net

Stød anlæg til fjerkræ vandbads metoden



STZ - 6 DW


Stød anlæg til fjerkræ, hvor de
nedsænkes i vandbad



- Spænding
230 V; 50 Hz
- output
< 400 V
- Frekvens
40 - 700 Hz
- output
0,1 - 3,3 A

STZ 6 stød anlæg er også udstyret med
kølebælsere i kabinettet

Tilkoblingsdiagram - STZ 6 DW
enhed til vandbad

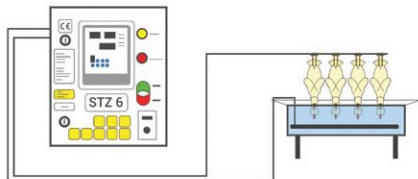

Fjerkræ produktion - Tilbehør og udstyr



Ti-hovedet gasbrænder

Til afbrænding
(dekontaminering) af store
overflader.
(Højere afbrændingstemperatur
og lavere gasforbrug kan opnås
ved at tilføre komprimeret luft).



WK10/D4

- Effekt - 450 kW
- Gas forbrug - 15,2 kg/h
- Hoved - 50 mm (x 10+4)
- Bredder på afbrænder - 1 500 mm
- Max. temperatur - 700° C
- Evt. udvidelse med 4 ekstra hoveder - 1 050° C

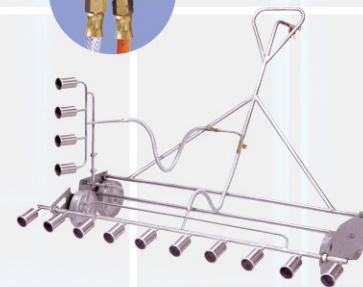

Stunning tongs

Type X, XP, XT, Y, YP bedøvelses tænger er beregnet til elektrisk bedøvelse af svin, kvæg, får og geder, ved at placere elektroderne på hver sin side af hovedet.
Tængerne er fremstillet af rustfrit stål, for at gøre dem mere holdbare og pålidelige. Special kabelløsning ved håndtaget, giver nem betjening og gummi håndtagene giver et fremragende greb.
Effektiv og konstant strømtilførsel ved hjælp af de skarpe tænder på elektroderne.

Tang med pneumatisk lukning

Pneumatisk tilspænding af tangen, sikrer at bedøvelsen bliver effektiv og korrekt hver gang. Pneumatisk tilspænding stabiliserer de elektriske parametre og reducerer operatørens arbejdsindsats væsentligt.
Placer elektroderne på hver side af dyrets hoved og tryk på operatorkontakten på håndtaget og elektroderne vil blive spændt fast om dyrets hoved og dyret vil blive bedøvet. Når kontakten slippes, vender elektroderne tilbage til udgangsposition.



XP-type tang

YP-type tang



Y-type tang



- Tangens vægt ca 2.1 kg
- Tangens dimensioner:
Længde - 45 cm,
Bredde - 27 cm

X-type tang (rustfrit stål)



XT-type tang (Ultra-light titanium)



- Tangens vægt:
X - 3.0 kg
XT - 2.4 kg
- Tangens længde: 84 cm
- Kabel længde - 7.5 m

VK-type tang



Specialdesignet tang til brug på kaniner

VD-type tang



- Tangens vægt: ca 1.4 kg
- Tangens dimensioner:
Længde - 45 cm
Bredde - 27 cm

Bedøvelses tang til fjerkræ over 5 kg. Profileret elektrode monteret på fleksibel rustfri tang med håndtag, for nem håndtering.

Fremstille i materialer af meget høj kvalitet



> 8 Bar




Landbrug / produktion - tilbehør og udstyr

Gasbrændere



PJ-PRO 50

- Stanglængde
- 200 mm ~ 700 mm
- Effekt
- 70 kW
- Gas forbrug
- 2,2 kg/h**
- Hoved
- 50 mm

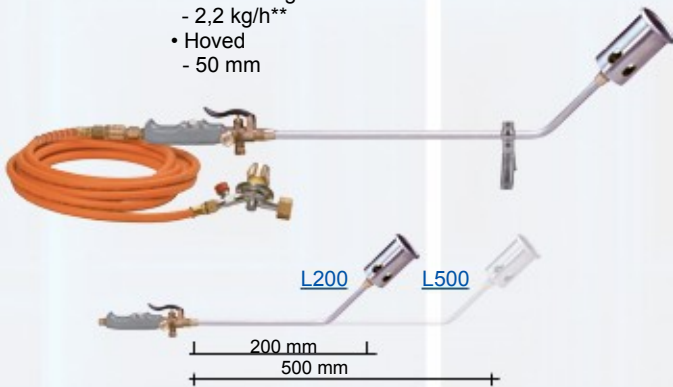

Klapper

Genopladelig strømpistol




50 cm 70 cm 90 cm

Strøm stav - ROBSET 50 cm / 70 cm / 90 cm

D2

- Stanglængde
- 200 mm ~ 500 mm
- Effekt
- 100 kW
- Gas forbrug
- 3,1 kg/h**
- Hoved
- 2 x 50 mm

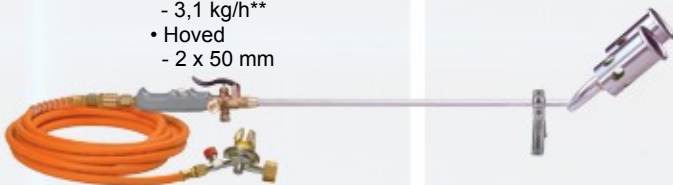

** ved 0,2 MPa tryk



Varme jakke

NEW

GS-1 Silicone heater



Til brug på arbejdspladser, hvor der kan være meget koldt.



JUGEMA nORDIC

Klinkvej 7, 7323 Give - (+45) 2176 4235 - (+45) 2145 3055
www.jugema-nordic.dk - info@jugema-nordic.dk

